

Die neuen Kompakt-Winkelschleifer ohne Limits. Weltneuheit: 1.700 W.





Ultimative Produktivität: der erste kompakte 1.700-Watt-Winkelschleifer.

Ihre Ansprüche sind unser Antrieb.

90 Jahre Erfahrung. 90 Jahre genauer zuhören, was Ihnen auf der Baustelle und Industrie wirklich weiterhilft. Das ist das Fundament von Metabo, um Maschinen zu entwickeln, die echte Innovationen sind. Neuestes Beispiel: der weltweit erste 1.700-Watt-Kompakt-Winkelschleifer. Er setzt mit maximaler Leistung bei kleinster Baugröße neue Maßstäbe bei Produktivität, Lebensdauer und Ergonomie. Jetzt definieren Sie das Limit, nicht mehr Ihre Maschine: Lassen Sie sich von diesem ultimativen Kraftpaket herausfordern!

Einzigartige Produktivität.

- Patentiert: Der neue Metabo Marathon-Motor erzielt unerreichte Spitzenwerte bei Drehmoment, Abgabeleistung und Überlastfähigkeit
- Beeindruckend: eine noch nie da gewesene Leistungsdichte in den Leistungsklassen 900 bis 1.700 Watt


Ihr Vorteil: größerer Arbeitsfortschritt – geringere Lohnkosten.

MARATHON MOTOR

Beispiellose Lebensdauer bei Extremanwendungen.

- Dramatisch gesteigerte Durchhaltezeit: Ausschließlich rückseitige Lüftungsschlitze machen ein Zuhalten mit Handschuhen unmöglich
- Optimal verbesserte Kühlung: im Vergleich zu anderen Winkelschleifern keine Hitzeabschaltung
- Ein neues Level an Robustheit: dank neuem Lüftungskonzept und Staubschutzsystem auch bei Extremanwendungen

Ihr Vorteil: längere Lebensdauer – weniger Ersatzbeschaffungskosten



Perfektionierte Ergonomie!

- 1.700 Watt noch nie so kompakt: im schlanken Gehäuse mit geringerem Gewicht und reduziertem Griffumfang
- Wie bei unserer 900-1.000-Watt-Serie: ein Musterbeispiel für Ergonomie

Ihr Vorteil: ermüdungsarmes Arbeiten – weniger Pausen und mehr Sicherheit.



Kompromisslose Sicherheit!

 MNT_{\star}

Höchste Produktivität trifft bei unseren Winkelschleifern auf maximierten Anwenderschutz. Zum Beispiel mit der seit 1966 bewährten Metabo S-automatic Sicherheitskupplung, dem integrierten Autobalancer sowie MVT-Handgriff für 50% weniger Vibrationen, dem ergonomisch perfekt integrierten Paddle-Schalter und der Metabo Scheibenbremse – dem schnellsten Bremssystem auf dem Markt.

Ihr Vorteil: weniger Personal-Ausfallzeiten – geringere Lohnkosten.

Unschlagbare Systempower!

- Die neue keramische M-Calibur-Serie Ihr zusätzlicher Leistungs-Turbo. 250% schnellerer Materialabtrag – 250% längere Lebensdauer: die abtragsstärksten und langlebigsten Trenn- und Schruppscheiben am Markt
- Dauerhaft scharf: durch einzigartige Metabo-spezifische Bindung des keramischen Korns

Ihre Vorteile: maximierter Arbeitsfortschritt – weniger Schleifscheiben- und Lohnkosten.





10 unschlagbare Gründe für unsere 900- bis 1.700-Watt-Winkelschleifer.

- Ultimative Produktivität
- Unerreichte Lebensdauer
- **Maximale Sicherheit**
- **■** Beste Ergonomie






Autobalancer

- 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen
- Längere Lebensdauer der Maschine
- Doppelte Standzeit der Schleifscheiben





Metabo S-automatic Sicherheitskupplung

- Kein Rückschlag bei Verklemmen der Scheibe
- Direktes Weiterarbeiten nach Blockieren
- Einzigartig bei Metabo seit 1966



Metabo Staubschutzgitter

 Längere Lebensdauer durch noch mal verbessertes Metabo Staubschutzgitter





Metabo Marathon-Motor

- Seit Jahrzehnten bewährt
- Höchste Überlastfähigkeit
- Höchste Leistungsdichte
- Maximale Lebensdauer



- Konsequente Lüftung außerhalb der Griffbereiche
- Maximaler Schutz des Motors vor Überhitzung und Überlastung



Abschaltkohlebürsten

■ Längere Lebensdauer durch Abschaltkohlebürsten





Elektronik

- ■Wiederanlaufschutz
- Regelbare Drehzahl für jeden Anwendungsfall (Vario-Tacho-Constamatic)
- Konstante Lastdrehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
- Sanftanlauf/Anlaufstrombegrenzung
- Überlastschutz

MADE IN GERMANY





Quick-System

- Ultraschneller, werkzeugloser Scheibenwechsel
- Funktioniert immer und unter allen Bedingungen: 1. Maschine abschalten
- 2. Roten M-Quick-Spindelknopf bei auslaufender Scheibe drücken
- 3. Die Quick-Spannmutter löst sich selbsttätig um eine halbe Umdrehung





Patentierte Metabo Scheibenbremse

- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz (2 Sek.)
- Einziges System mit 100 %
 Wirksamkeit auch bei Stromausfall

Schalter

- Alle Watt-Klassen in zwei Schaltervarianten verfügbar (Arretierschalter und Totmannschalter)
- Motorgehäuse für alle Schaltervarianten in 90- Grad-Schritten drehbar

 $\mathbf{4}$


Innovatives Herzstück: die neue Generation des **Metabo Marathon-Motors.**

So ausdauernd wie Sie. So kraftvoll wie noch nie.

Sicher kennen Sie dieses Problem: Viele Winkelschleifer gelangen bei intensivsten Anwendungen häufig an ihre Grenzen: Sie laufen heiß, überhitzen oder brennen sogar durch. Jetzt setzt Ihre Maschine Ihnen keine Limits mehr, denn für die neue Generation des Metabo Marathon-Motors gelten bisher definierte Grenzen nicht. Machen Sie sich bereit für neue gemeinsame Bestleistungen: Unsere neuen, Kompakt-Winkelschleifer von 900 bis 1.700 Watt machen da weiter, wo andere aufgeben. Ein Quantensprung an Power – ermöglicht durch die von Metabo zum Patent angemeldeten Fertigungstechnologien.

Innovative Details für mehr Langlebigkeit.

- Effektiv: 30 % mehr Abrasionsschutzharz am Anker
- Kein Zurück: weiterentwickelter strömungsoptimierter Staubschutzkorb, der Staubpartikel direkt aus der Maschine hinausbefördert und Wicklungsköpfe noch besser schützt
- Schutzeffekt: speziell für Metabo entwickeltes Epoxidharz gegen Staub und Feuchtigkeit am Feld
- Clever: 20% höhere Überlastfähigkeit durch neues Lüftungskonzept mit strömungsoptimiertem Staubschutzkorb, rückseitigen Lüftungsschlitzen sowie einem Turbolüfter, der die Kühlluft auf bis zu 400 km/h beschleunigt

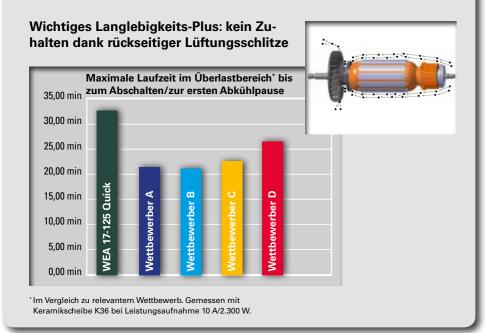


MARATHON

Spürbar reduzierter Griffumfang!

Durchdachte Ergonomie mit bis zu 1.700 Watt Nennaufnahmeleistung.

- Patentiert: Wickeltechnologie mit mehr Kupfer in reduziertem Bauraum
- Verlässlich: höchste Leistungsdichte in der jeweiligen Watt-Klasse
- Handkonform: Ergonomisches Design des Motorgehäuses sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten und damit weniger Pausen

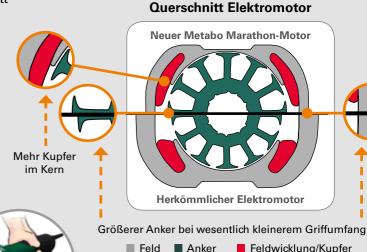




Bis zu **20**% mehr maximale Abgabeleistung!

Sie gelangen viel schneller ans Ziel.





^{**}Im Vergleich zu relevantem Wettbewerb

Bis zu **50**% mehr Drehmoment!

Konstante Lastdrehzahlen für einzigartige Produktivität.

M-Calibur: der keramische Leistungsturbo für Ihren Winkelschleifer.

Synchronisierte Höchstleistung.

Wir verstehen Zubehör nicht als Zubehör, sondern als Leistungs-Turbo für die Maschine - für vereinte Höchstleistungen. Bestes Beispiel dafür: die neuen M-Calibur Trenn- und Schruppscheiben.


Sie sind die abtragsstärksten und auch die langlebigsten am Markt. 250 % schnellerer Materialabtrag, 250 % längere Lebensdauer bedeuten für Sie: maximierter Arbeitsfortschritt bei weniger Schleifscheibenund Lohnkosten. Machen Sie den professionellen Vergleich – Sie werden restlos begeistert sein!

NEU

Unerreichte Kostenersparnis: M-Calibur Trenn- und Schruppscheiben.


- Extreme Senkung der Lohnkosten: bis zu 250 % schnellerer Materialabtrag bei Schruppschreiben und deutlich schnellerer Trennfortschritt bei Trennscheiben als marktübliche Hochleistungsscheiben
- Deutlich geringere Scheibenkosten: 250 % mehr Gesamtabtrag pro Schruppscheibe und bis zu 250 % mehr Trennschnitte pro Trennscheibe als andere Hochleistungsscheiben
- Breites Einsatzspektrum: spezielle Keramik-Schleifkorntechnologie und -Bindung sorgen für höchste Produktivität bei allen Stahl- und Edelstahlanwendungen
- Extrem sicher: Anforderungen aller relevanten Sicherheitsnormen (EN 12413; OSA) werden übertroffen
- Jahrzehntelanges Know-how: Scheibenkonzept entstand auf Basis jahrzehntelanger Herstellungs- und Entwicklungserfahrung sowie neuester Forschungsergebnisse
- Noch mehr Leistung im System: perfekt mit den neuen 1.700-Watt-Winkelschleifern sowie allen weiteren leistungsstarken Winkelschleifern

Neueste Scheibentechnologie: für langlebige Schärfe.



Das Geheimnis der dauerhaft scharfen Kanten: Im Keramikkorn sind feine Aluminiumoxid-Kristalle durch einen Sinterungsprozess miteinander verbunden. Beim Schleifen brechen sie heraus – und neue scharfe Kanten entstehen. Das Korn selbst sitzt durch eine spezielle, neu entwickelte Prozesstechnologie perfekt in der Bindung. Das bedeutet zuverlässige, volle Leistung bis zum Schluss!





Materialabtrag pro Scheibe im System (kg/Scheibe) 9,00 kg/disc 8,00 kg/disc 7,00 kg/disc 6,00 kg/disc 5,00 kg/disc 4,00 kg/disc 3.00 ka/disc 2,00 kg/disc 1,00 kg/disc

"Metabo WEA 17-125 Quick

CA 46-U-BF/41 Fe+S+Cl≤0,1%

NOCH PRODUKTIVER IM SYSTEM:

Höchste Systemproduktivität im Wettbewerbsvergleich.


Bestleistung mit System: weiteres Profi-Zubehör.

Zuverlässige Lösungen.


Von der Trennscheibe bis zur Schleifschutzhaube: Unser Zubehör ist optimal auf die Maschinen abgestimmt. Und auch für besondere Anwendungen gibt es zuverlässige Lösungen. Lernen Sie hier weitere Leistungs-Turbos innerhalb unseres breiten Komplettangebots genauer kennen.

Neues Langzeitwunder: Flexiarapid Super Trennscheibe mit HydroResist-Formel.

Kunstharzgebundene Schleifscheiben altern und verlieren mit der Zeit an Leistung – selbst wenn sie nicht benutzt werden. Die neu entwickelte HydroResist-Formel wirkt diesem Prozess entgegen und sichert die Leistungsfähigkeit der Scheiben nachhaltig.



■ Weniger Neuanschaffungskosten: 10 % mehr Trennschnitte (pro Scheibe) aufgrund neu entwickelter Formel für optimierte Verbindung aus Korn und Bindung





Neue Spezialisten: Metabo Convex-Schleifscheiben.

- Idealform: speziell für das Abschleifen von Kehlnähten
- Schnellere Arbeitsergebnisse durch optimal an die Kehlnaht angepasste Bauform
- Spart bares Geld: Der Einsatz von Keramikkorn und die hohe Anzahl an Lamellen machen die Scheibe besonders langlebig
- Extrem hoher und schneller Abtrag dank Einsatz von hochwertigem Keramikkorn

Absaughauben: für staubfreies Arbeiten in Innen- und Außenräumen.

Systeme für besonders präzises und staubarmes Trennen bis 27 mm im Innen- und Außenbereich

- Durchgehend staubfrei: Antistatischer Kunststoff verhindert Staubansammlungen für konstant hohe Absaugleistung
- Pure Präzision: mit Führungsschiene erhältlich
- Durchdacht: staubfreies Eintauchen durch optimierten Luftstrom
- Werkzeuglos abnehmbarer Tisch für mehr Flexibilität und verbesserte Sicht bei Freihandschnitten



Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich

- Durchgehend staubfrei: Antistatischer Kunststoff verhindert Staubansammlungen für konstant hohe Absaugleistung
- Mehr Effizienz: Einfach ohne Werkzeug zu öffnen perfekt für wandnahes Arbeiten



Staubfreies Arbeiten im System.











Keine Chance für Staub: Schutzfilter.

- Schützt die Maschine in speziellen Anwendungen gegen Aluminiumspäne, Gesteinsbrocken oder Polierpastenansammlungen
- Universell: Passt werkzeuglos auf jede Metabo Maschine von 1.250 bis 1.700 Watt
- Schnell gesäubert: durch die glatte, patentierte Oberfläche ohne störende Ecken und Kanten



Volle Flexibilität: Multipositionshandgriff.

- Flexibel: Kann bei wechselnden Arbeitspositionen werkzeuglos angepasst werden
- Ermüdungsarm: Der 180°-Bügel ermöglicht eine stufenlose, individuelle Anpassung der zweiten Griffposition für ergonomisches Arbeiten wichtig für Trennarbeiten, Linkshänder oder in beengten Räumen



Für jede Anwendung die perfekte Wahl.



Unsere kompakten Winkelschleifer.

Klein, kompakt und leistungsstark: Metabo Winkelschleifer der 900bis 1.700-Watt-Serie bestechen auch durch die enorme Einsatzvielfalt. Wir kennen die vielfältigen Anforderungen und Aufgaben der Profis vor Ort – und haben deshalb für jede Anwendung die exakt passende Maschine parat.*



Die Flexiblen

Die Drehzahlvariante: kompakte Winkelschleifer mit Drehzahlregelung. Ergonomische Perfektion mit geringstem Griffumfang in dieser Leistungsklasse. Optimal für leichte Trenn- und Schleifarbeiten sowie zum Entgraten und Reinigen.



Die Handlichen

So ermüdungsarm wie nie: kompakte Winkelschleifer in ergonomischer Perfektion mit geringstem Griffumfang in ihrer Leistungsklasse. Ideal für leichte Trenn- und Schleifarbeiten so-



Die Ausdauerwunder

Hohe Lebensdauer – auch in Extremanwendungen: leistungsstarke und robuste Winkelschleifer mit der höchsten Leistungsdichte in dieser Leistungsklasse. Perfekt für schnellen Arbeitsfortschritt bei intensiven Trenn- und Schrupparbeiten.



Die Kraftpakete

Höchste Lebensdauer, hoher Arbeitsfortschritt - in Extremanwendungen: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit der größten Leistungsdichte in ihrer Klasse. Ideal für intensive Trennund Schrupparbeiten im Dauereinsatz.



















1.550-Watt-Serie*

Die Spezialisten

Speziell konzipiert für Steinoder Edelstahlbearbeitung sowie intensive Reinigungsund leichte Polierarbeiten: robuste, durchzugsstarke Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten.

1.550-Watt-Serie*

Drehzahl verstellbar



WELTNEUHEIT

Eine neue, von Metabo zum Patent angemeldete Fertigungstechnologie ermöglicht bis zu 50% mehr Drehmoment und bis zu 20% höhere Überlastfähigkeit - für deutlich schnelleren Materialabtrag und längere Lebensdauer

Die Produktivitätswunder

Ultimative Kraft und unerreichte

für Höchstleistungen bei Material-

1.700-Watt-Serie*

Ausdauer: der erste 1.700-W-

Kompakt-Winkelschleifer -

abtrag, Effizienz und

Produktivität.



Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: Direktes mechanisches Entkoppeln bei Blockieren der Scheibe minimiert Rückschläge – für hohe Sicherheit und zügiges Weiterarbeiten; seit Jahrzehnten bewährt



Jetzt noch schneller: Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch Quick-Spannmutter



Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl



Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben



Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Patentierte mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden



Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur

13



900-Watt-Serie*


Enge ist sein Revier: der Flachkopf-Winkelschleifer.

Macht da weiter, wo andere aufhören.

Bisher war in engen Winkeln oft Schluss mit Schleifen. Aber der Flachkopf-Winkelschleifer kennt solche Limits nicht. Die als Kabel- und Akkuvariante erhältliche Innovation mit patentierter flacher Getriebebauform schafft engste Winkel bis 43°, besitzt einen schlanken Griff und erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten.

Problemlöser für enge Winkel.

- Schnelles Arbeiten in engen Winkeln bis 43° dank extrem flachem Getriebekopf
- Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich
- Sicheres Arbeiten durch flachen Getriebekopf für ein konformes Arbeiten auch in kleinsten Winkeln
- Hervorragende Qualität und höhere Arbeitsgeschwindigkeit durch speziell abgestimmtes Zubehör



Mit patentierter Getriebebauform: der Metabo Flachkopf-Winkelschleifer

Noch flexibler mit Akku.

- Mehr Flexibilität und Unabhängigkeit: Das Akku-Gerät ist die optimale Lösung für Arbeiten im Außenbereich und auf Baustellen
- Mehr Ausdauer: Mit den neuen Metabo 5.2-Ah-Akkupacks können Sie jetzt bis zu 75 % länger ohne Unterbrechung schleifen und trennen. 75% weniger oft laden, das bedeutet: 75% höhere Lebensdauer, 75% weniger Arbeitsunterbrechungen und klare Kostenvorteile. Wichtig für Sie: Wir geben Ihnen auf unsere Akkupacks eine Garantie von 3 Jahren!







Mehr Produktivität: bis zu 66 % Zeitersparnis.

Das Stärkste noch stärker machen: Metabo Große Winkelschleifer.



Höhere Lebensdauer durch innovative Kommutatortechnologie.

Dank technologischer Optimierung begeistern die Motoren in unseren großen Winkelschleifern jetzt durch eine bis zu 100 % höhere Lebensdauer in Extremanwendungen und Robustheit. Auch die Überlastfähigkeit und der Schutz gegen Kriechströme wurden noch einmal entscheidend verbessert. Wer das ultimativ Stärkste sucht, ist hier definity am Ziel.

Die Starken

für Trenn- und Schrupparbeiten, leistungs- und drehmomentstark











Die Stärkeren

für schwere Trenn- und Schrupparbeiten, leistungsund drehmomentstark











2.400-Watt-Serie*

Die Stärksten

für schwerste Trenn- und Schrupparbeiten im intensivsten Dauerbetrieb, extrem leistungs- und drehmomentstark













2.600-Watt-Serie*









Neue Bezeichnungen – für mehr Transparenz.

Die Namensgebung der großen Winkelschleifer haben wir an die der neuen Kompakten angepasst. So erfassen Sie jetzt noch schneller, welche Vorteile Ihnen welche Maschine bietet.

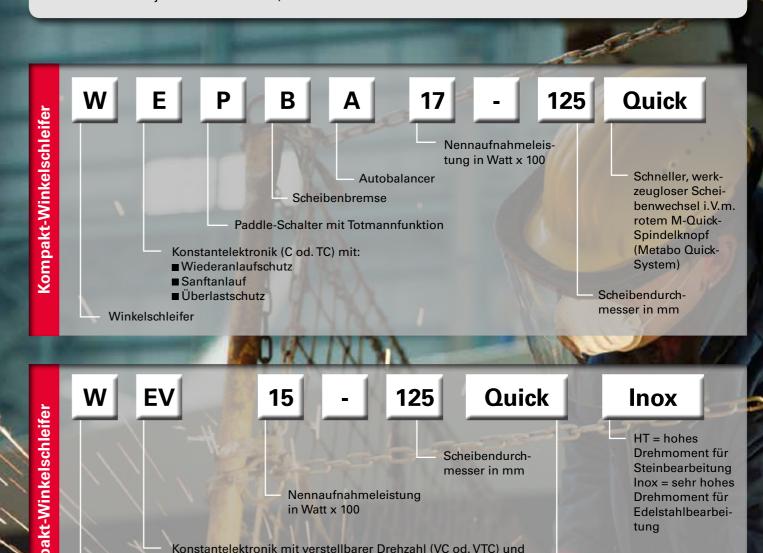

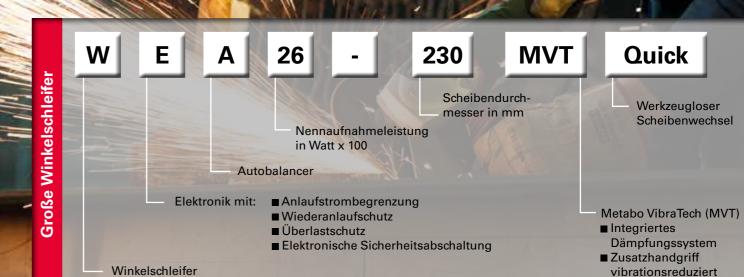

■ Wiederanlaufschutz

■ Sanftanlauf

Winkelschleifer

■ Überlastschutz

*Ausstattung je nach Modell unterschiedlich.

Schneller, werkzeugloser

Scheibenwechsel i.V.m.

rotem M-Quick-Spindel-

knopf (Metabo Quick-

System)

Im Härtetest zu Hause: Maschinen, die Profis begeistern.

Unsere beste Empfehlung - Ihr Urteil.

Für anspruchsvolle Anwender zählt vor allem das Ergebnis in der Praxis. Weltweit und im täglichen Einsatz glänzen Metabo Winkelschleifer in Sachen Leistungsstärke, Lebensdauer und Überlastfähigkeit. Jedes Lob unserer Kunden erfüllt uns dabei mit Stolz – immer wieder ein Ansporn, kontinuierlich unsere Maschinen zu optimieren.

"Metall ist die häufigste Ursache für den Ausfall unserer elektrischen Schleifgeräte: Da Trenn- und Schleifscheiben ständig leistungsfähiger werden, entsteht beim Trennen, Entgraten und Polieren eine immer größere Menge an Metallstaub. Das bedeutet eine höhere Beanspruchung der Winkelschleifer. Nachdem wir verschiedene Marken getestet hatten, stellten wir fest, dass die Metabo Winkelschleifer die höchste Beständigkeit zeigen. Die neuen Maschinen laufen nochmals deutlich stabiler als die bisherige Generation – auch die Leistungsfähigkeit ist spürbar besser. Ein 1.700-Watt-Motor in einem so kleinen Gehäuse ist eigentlich unvorstellbar."

Hans Callewaert,

Werkstattleiter Shapes Subcontracting, Roeselare (Belgien)

"In der Stahlbearbeitung setzen wir beim Schleifen und Trennen auf die Metabo Winkelschleifer. Besonders gut gefallen uns das hohe Drehmoment und die Robustheit, aber auch die Sicherheit durch S-automatic und den seitlichen Schalter. Der deutliche Unterschied zu anderen Geräten ist die superhandliche Größe und das schnelle Arbeitstempo. Wir können die neuen Kompakt-Winkelschleifer nur weiterempfehlen!"

Sprecher der Firma TECMEVAL S.L. aus Valencia in Spanien

"Wir haben den Flachkopf-Winkelschleifer jetzt schon seit einem halben Jahr im Einsatz und sind davon absolut überzeugt! Super für enge Stellen und extrem flache Winkel, zum Beispiel an Rohrbindern oder filigranen Fachwerkbindern. Früher haben wir dafür Fingerschleifer verwendet, aber jetzt nur noch den Flachkopf-Winkelschleifer. Damit kommt man besser an enge Stellen ran und hat auch noch einen deutlich höheren Abtrag. Kein Wunder, dass alle gern mit ihm arbeiten. Besser geht`s nicht!"

Fritz Ebner,

Fertigungsleiter der Stahlbau Nägele GmbH



Das Wichtigste beim Service: Ihre Zufriedenheit.

Mit der Entscheidung für eine Metabo sichern Sie sich auch immer das gute Gefühl, für jedes Anliegen eine schnelle und unkomplizierte Lösung zu erhalten. Sei es Wartung, Reparatur oder Ersatzteile: Wir bringen Sie schnell zurück an die Metabo Maschine. Ihre Einsatzbereitschaft ist das Maß aller Dinge. Das wissen wir – und danach richten wir unseren Service auch konsequent aus.



24-Stunden-Reparaturservice.



Maschine kaputt? Wir geben Gas: Innerhalb von 24 Stunden nach Eintreffen verlässt das wieder einsatzbereite Gerät unser Haus. Garantiert!

24-Stunden-Ersatzteilservice.



Ersatz benötigt und Sie bestellen bis 15 Uhr? Auch hier halten Sie innerhalb von 24 Stunden das Ersatzteil in Händen.

Reparatur-Festpreise.



Einfach fair: Reparaturen erfolgen zu fair kalkulierten Festpreisen. Und das Beste: Auf reparierte Produkte gewähren wir wieder sechs Monate Garantie.

8 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit.



Gut zu wissen: Auch wenn z.B. Ihr Winkelschleifer bei uns nicht mehr im Verkauf ist, erhalten Sie noch 8 Jahre lang die benötigten Ersatzteile von uns.

Online-Service-leistungen.



Unter www.metabo.de/service erhalten Sie alle Informationen über Ihre Metabo Maschine und das Thema Service.

Kostenlose Altgeräteentsorgung.



Irgendwann hat auch die langlebigste Metabo Maschine ausgedient. In diesem Fall übernehmen wir gern die fachgerechte Entsorgung für Sie.

3 Jahre XXL-Garantie.




Ihr Sicherheits-Plus: Nachdem Sie Ihre Metabo online registriert haben, erhalten Sie zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung eine Verlängerung auf 3 Jahre Garantie.

Die Welt der Kompakt-Winkelschleifer: Anwendungen und Ausstattungen.

| | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|--------------|----------------|---|----------------------|-------------------------|------|------------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | |
| NEU | | Nennaufnahmeleistung | 0 mm 5 mm | 5 mm 0 mm | | Neuer Marathon-Motor | S-automatic | _ ∞: | montierbar Abschaltkohlebürsten | Metabo Quick-System | Werkzeuglos verstell- bare Schutzhaube | MVT Zusatzhandgriff | Konstantelektronik | Sanftanlauf/ Anlaufstrombegrenzung | Wiederanlaufschutz | Überlastschutz | Drehzahlregelung | Integrierter Autobalancer | Scheibenbremse | Paddle-Schalter mit Totmannfunktion | Karabinerbefestigung für sicheren Transport | Griffumfang Gehäuse 194 mm | Griffumfang Gehäuse 208 mm |
| | | Nen | Ø 100 | Ø 125 Ø 150 | | MARATHON MOTOR | SAUTOMAT SAFETY CLUT | E CH | | ⊗ M-CLEX | | <u>M™T</u> " | SACHO CONSTANACIE | SOFFSTAIT | RESTART PROTECTION | | | M@* | 2 SEC FAST BRAKE | PADOLE-SWITCH | | | |
| | Bezeichnung | | | | Besondere Produktvorteile | | | | | | | | | Aussta | attung | | | | | | | | |
| Kompakte Winkelschleifer i Schrupparbeiten sowie zum | | ion mit g | eringstei | m Griffu | nfang in ihrer Leistungsklasse. Ideal für leichte Trenn- und | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W 9-1 | 900 W | | | | | | - | - | | - | | | | | | | | | | | - | |
| | W 9-1 Quick | 900 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WP 9-1 Quick | 900 W | | - | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompakte Winkelschleifer r Optimal für leichte Trenn- u | | | | | t geringstem Griffumfang in dieser Leistungsklasse. igen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WEV 10-125 Quick | 1.000 W | | • | Mit verstellbarer Drehzahl | | • | | • | • | • | | vc | • | • | • | • | | | | | • | |
| Arbeitsfortschritt bei intens | siven Trenn- und Schrupp | parbeiten | | | e in dieser Leistungsklasse. Perfekt für schnellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.250 W | | | | | | | | | • | - | | | | | | | | | | | • |
| A Au | | 1.250 W | | | | - | | | | • | | • | | | | | | | | • | | | - |
| | | 1.250 W | | | Hoher Anwenderschutz | | | | | | • | - | | | | | | | • | • | | | • |
| | | 1.250 W | | • | Besonders vibrationsarm | - | | | | • | | • | | | | | | | | | | | - |
| | | 1.250 W | | | Hoher Anwenderschutz, besonders vibrationsarm | - | | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | - |
| Robuste, durchzugsstarke V Ideal für intensive Trenn- ur | | | | lichte in | ihrer Klasse. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WE 15-1 Quick | 1.550 W | | | | | | - | - | | - | - | TC | - | - | - | | | | | | | - |
| | WEP 15-1 Quick | 1.550 W | | | | | | - | - | | - | - | TC | - | - | - | | | | | | | - |
| | WEA 15-125 Quick | 1.550 W | | • | Besonders vibrationsarm | | | - | - | | | | TC | • | _ | - | | | | | | | - |
| | | | | | d reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes einigungs- und leichte Polierarbeiten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | WEV 15-1 Quick | 1.550 W | | | | | | | - | | - | - | VTC | - | - | - | - | | | | | | - |
| Ma | WEVA 15-1 Quick | 1.550 W | | | Besonders vibrationsarm | | | | | | | | VTC | | | | | | | | | | |
| | WEV 15-125 Quick HT | 1.550 W | | | Hohes Drehmoment für die Steinbearbeitung | | | | | | - | - | VTC | - | | | | | | | | | - |
| | WEV 15-125 Quick Inox | 1.550 W | | | Sehr hohes Drehmoment für das perfekte Edelstahl-Finish | | | | | | | | VTC | | | | | | | | | | |
| | | | | | 250-Watt-Maschine für einen ultimativen s zu 50% mehr maximale Abgabeleistung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.700 W | | • | Besonders vibrationsarm | | | | | | | | тс | _ | | | | | | | | | - |
| A 100 | | 1.700 W | | | Hoher Anwenderschutz, besonders vibrationsarm | | | | | | - | | TC | | | _ | | | | | | | - |
| | | 1.700 W | | | Höchster Anwenderschutz, besonders vibrationsarm | | | | | | _ | | тс | | | | | | | | | | |
| | TEL DA 17-1 QUICK | 1.750 VV | | | TOURS OF ARTHURACIONIALE, DESCRIBERS VIDIALIONSALIN | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |

Die Welt der großen Winkelschleifer: Anwendungen und Ausstattungen.

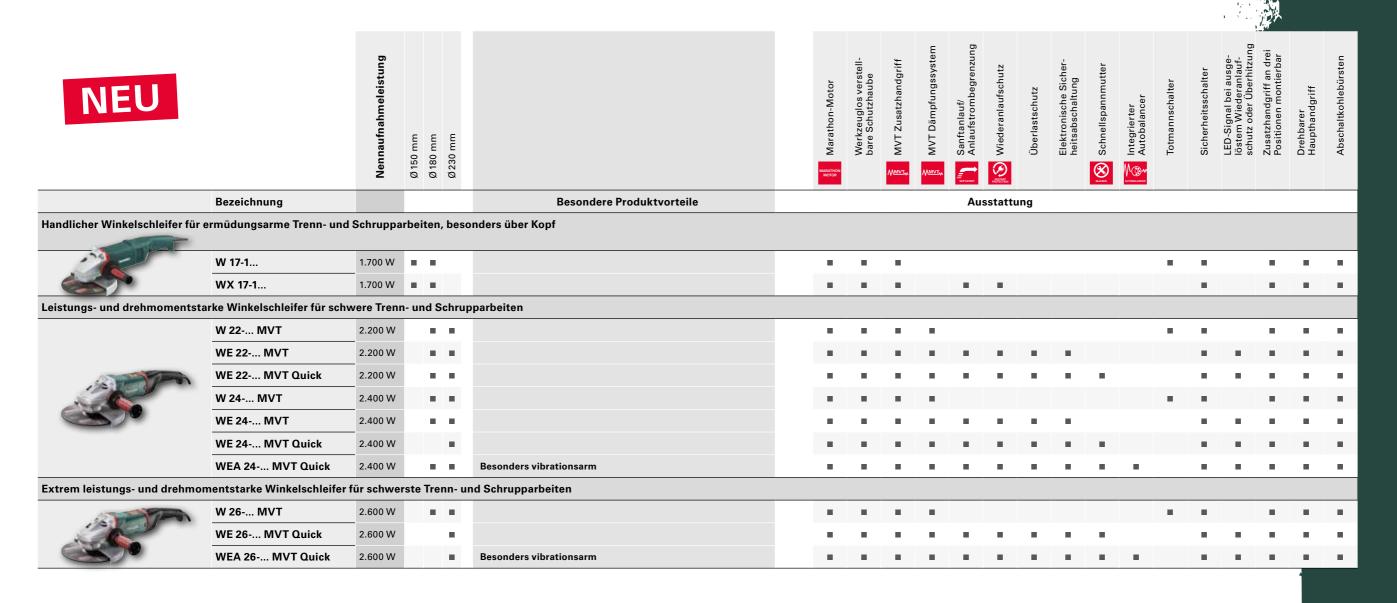

900/1.000 WATT-WINKELSCHLEIFER

Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie

Gemeinsame Merkmale

- Neuer Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Drehbares Getriebegehäuse
- Abschaltkohlebürsten



| 5 1 / 8 | | | | | |
|---|---------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | W 9-115 | W 9-115 Quick | W 9-125 Quick | WP 9-125 Quick** | WEV 10-125 Quick |
| Ausstattung | 9 0 | | | | |
| Metabo Quick-System | | | • | - | - |
| MVT Zusatzhandgriff | | | | | |
| Konstantelektronik | | | | | VC |
| Sanftanlauf / Anlaufstrombegrenzung | | | | | - |
| Wiederanlaufschutz | | | | | |
| Überlastschutz | | | | | |
| Verstellbare Drehzahl | | | | | |
| Integrierter Autobalancer | | | | | |
| Scheibenbremse | | | | | |
| Paddle-Schalter mit Totmannfunktion | | | | - | |
| Karabinerbefestigung für sicheren Transport | | | | | |

| Technische Daten | | | 11 3 17 | 100 | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Schleifscheiben-Ø | 115 mm | 115 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 900 W | 900 W | 900 W | 900 W | 1.000 W |
| Abgabeleistung | 550 W | 550 W | 550 W | 550 W | 590 W |
| Leerlaufdrehzahl | 10.500 /min | 10.500 /min | 10.500 /min | 10.500 /min | 2.800 - 10.500 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 7.500 /min | 7.500 /min | 7.500 /min | 7.500 /min | 8.800 /min |
| Drehmoment | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,5 Nm | 2,7 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2,1 kg |
| Kabellänge | 2,5 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |

| Kabellänge | 2,5 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | I |
|------------------------------------|-------|-----|-----|---|-----|---|
| Lieferumfang | | | | HI. | | |
| Schutzhaube | | | | | | 1 |
| Stützflansch | | | | | | ١ |
| Quick-Spannmutter | | | | | | ١ |
| Zweilochmutter & Zweilochschlüssel | • | | | | | |
| | | | | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | | |

Preis

€ 99,-*
€ 117,81 inkl. MwSt.
Bestell-Nr. 6.00354.00

€ 109,-* € 129,71 inkl. MwSt. Bestell-Nr. 6.00371.00 € 109,-* € 129,71 inkl. MwSt. Bestell-Nr. 6.00374.00

€ 119,-* € 141,61 inkl. MwSt. Bestell-Nr. 6.00384.00 € 129,-°
€ 153,51 inkl. Mw
Bestell-Nr. 6.00388.

1.250 WATT-WINKELSCHLEIFER

Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt

Gemeinsame Merkmale

- Neuer Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- > Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- > Drehbares Getriebegehäuse
- Abschaltkohlebürsten

Sanftanlauf / Anlaufstrombegrenzung

Paddle-Schalter mit Totmannfunktion

Karabinerbefestigung für sicheren Transport



| W 12-125 Quick | WP 12-125 Quick** | WA 12-125 Quick** | WPB 12-125 Quick** | WBA 12-125 Quick** |
|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| - | - | - | - | - |
| - | - | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Technische Daten

Wiederanlaufschutz Überlastschutz Verstellbare Drehzahl Integrierter Autobalance

Ausstattung
Metabo Quick-System
MVT Zusatzhandgriff
Konstantelektronik

| | | A SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA | | | |
|------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1.250 W | 1.250 W | 1.250 W | 1.250 W | 1.250 W |
| Abgabeleistung | 780 W | 780 W | 780 W | 780 W | 780 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 /min | 11.000 /min | 11.000 /min | 11.000 /min | 11.000 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 8.000 /min | 8.000 /min | 8.000 /min | 8.000 /min | 8.000 /min |
| Drehmoment | 3,4 Nm | 3,4 Nm | 3,4 Nm | 3,4 Nm | 3,4 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,6 kg | 2,6 kg |
| Kabellänge | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |

| Li | ef | erı | ım | nfa | ng |
|----|-----|-----|----|-----|----|
| | ٠., | | | | 9 |

| Schutzhaube | | - | • | |
|-------------------|--|---|---|--|
| Stützflansch | | | | |
| Quick-Spannmutter | | | | |

Preis



149,-* 177,31 inkl. MwSt. destell-Nr. 6.00414.00 € **155,-***
€ 184,45 inkl. MwSt.
Bestell-Nr. 6.00422.00

€ **159,-***
St. € 189,21 inkl. MwS
Bestell-Nr. 6.00428.00

€ **165,-***
€ 196,35 inkl. MwSt
Bestell-Nr. 6.00436.00

1.550 WATT-WINKELSCHLEIFER

Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt

Gemeinsame Merkmale

- Neuer Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- > Drehbares Getriebegehäuse
- Abschaltkohlebürsten



| 2 1 1 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Ausstattung | WE 15-125 Quick | WEV 15-125 Quick | WEV 15-150 Quick | WEA 15-125 Quick** | WEV 15-125 Quick HT |
| Metabo Quick-System | - | - | 1,675 | COMPANY NAMED IN | - |
| MVT Zusatzhandgriff | | | | | |
| Konstantelektronik | TC | VTC | VTC | TC | VTC |
| Sanftanlauf / Anlaufstrombegrenzung | | | | | |
| Wiederanlaufschutz | | | | | |
| Überlastschutz | | | | | |
| Verstellbare Drehzahl | | | | | |
| Integrierter Autobalancer | | | | | |
| Scheibenbremse | | | | | |
| Paddle-Schalter mit Totmannfunktion | | | | | |
| Karabinerbefestigung für sicheren Transport | | | | | |

| Schleifscheiben-Ø | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 125 mm | 125 mm |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1.550 W | 1.550 W | 1.550 W | 1.550 W | 1.550 W |
| Abgabeleistung | 940 W | 940 W | 940 W | 940 W | 940 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11.000 /min | 2.800 - 11.000 /min | 2.800 - 9.600 /min | 11.000 /min | 2.800 - 9.600 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 11.000 /min | 11.000 /min | 9.600 /min | 11.000 /min | 9.600 /min |
| Drehmoment | 3,5 Nm | 3,5 Nm | 3,9 Nm | 3,5 Nm | 4,2 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Kabellänge | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |

Lieferumfang

| | | 19/8 | |
|-------------------|--|------|---|
| Schutzhaube | | | - |
| Stützflansch | | | - |
| Quick-Spannmutter | | | - |

| € 175,- * |
|-----------------------|
| € 208,25 inkl. MwSt. |
| Postall Nr 6 00449 00 |

1.550 WATT-WINKELSCHLEIFER **WEV 15-125 QUICK INOX**

Optimale Steinbearbeitung oder perfekte Edelstahlbearbeitung: die robusten, durchzugsstarken Winkelschleifer mit Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten

Gemeinsame Merkmale

- Neuer Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Drehbares Getriebegehäuse
- Abschaltkohlebürsten



Ausstattung

| Metabo Quick-System | | | |
|---|-----|-----|--|
| MVT Zusatzhandgriff | | | |
| Konstantelektronik | VTC | VTC | |
| Sanftanlauf / Anlaufstrombegrenzung | | | |
| Wiederanlaufschutz | | | |
| Überlastschutz | | | |
| Verstellbare Drehzahl | | | |
| Integrierter Autobalancer | | | |
| Scheibenbremse | | | |
| Paddle-Schalter mit Totmannfunktion | | | |
| Karabinerbefestigung für sicheren Transport | | | |

Technische Daten

| 1001111100110 2 2 2 2 2 2 | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm | 125 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1.550 W | 1.550 W |
| Abgabeleistung | 940 W | 940 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2.000 - 7.600 /min | 2.000 - 7.600 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 7.600 /min | 7.600 /min |
| Drehmoment | 5 Nm | 5 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 | M 14 |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Kabellänge | 4 m | 4 m |

Lieferumfang

| Schutzhaube | | |
|-------------------|---|---|
| Stützflansch | | |
| Quick-Spannmutter | • | • |
| | | |

zusätzlicher Lieferumfang

NEU

2 Kombi-Lamellenschleifteller (mittel), Unitized-Vlies-Kompaktscheibe, Haftstützteller Pyramid (Ø 125 mm), Haftstützteller (weich, Ø 125 mm), 15 Haftschleifblätter Metabo Pyramid (je 5 A30/A45/A65), Haftschleifvlies P280, Stahlblech-Tragkasten

Preis





1.700 WATT-WINKELSCHLEIFER

Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen

Gemeinsame Merkmale

- Neuer Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- > Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Drehbares Getriebegehäuse
- Abschaltkohlebürsten









Quick**



Quick**

Quick**

| Ausstattung | / = | | USA'S A A MARKET | |
|---|-----|----|------------------|----|
| Metabo Quick-System | | | | |
| MVT Zusatzhandgriff | | | | |
| Konstantelektronic | TC | TC | TC | TC |
| Sanftanlauf / Anlaufstrombegrenzung | | | | |
| Wiederanlaufschutz | | | | |
| Überlastschutz | | | | |
| Verstellbare Drehzahl | | | | |
| Integrierter Autobalancer | | | | |
| Scheibenbremse | | | | |
| Paddle-Schalter mit Totmannfunktion | | | | |
| Karabinerbefestigung für sicheren Transport | | | | |

Technische Daten

| 125 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm |
|-------------|--|---|--|
| 1.700 W | 1.700 W | 1.700 W | 1.700 W |
| 1.040 W | 1.040 W | 1.040 W | 1.040 W |
| 11.000 /min | 11.000 /min | 11.000 /min | 9.600 /min |
| 11.000 /min | 11.000 /min | 11.000 /min | 9.600 /min |
| 3,7 Nm | 3,7 Nm | 3,7 Nm | 4,3 Nm |
| M 14 | M 14 | M 14 | M 14 |
| 2,5 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,8 kg |
| 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |
| | 1.700 W 1.040 W 11.000 /min 11.000 /min 3,7 Nm M 14 2,5 kg | 1.700 W 1.700 W 1.040 W 1.040 W 11.000 /min 11.000 /min 11.000 /min 3,7 Nm 3,7 Nm M 14 M 14 2,5 kg 2,7 kg | 1.700 W 1.700 W 1.040 W 1.040 W 11.000 /min 11.000 /min 11.000 /min 11.000 /min 3,7 Nm 3,7 Nm M 14 M 14 2,5 kg 2,7 kg 2,7 kg |

Lieferumfang

| Schutzhaube | | |
|-------------------|--|--|
| Stützflansch | | |
| Quick-Spannmutter | | |









FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER



Gemeinsame Merkmale

- Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z.B. von Rahmenkonstruktionen
- Ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich

AKKU-**WINKELSCHLEIFER**



Gemeinsame Merkmale

- Weltneuheit: Maschine mit 5,2 Ah-Akkupack für bis zu 75 % längere Laufzeit pro Akkuladung
- Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf
- 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie











| | WEF 9-125 Quick | WF 18 LTX 125 Quick | W 18 LTX 125 Quick | W 18 LTX 150 Quick | W 18 LTX 125 Quick Inox Set |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Ausstattung | | | | | |
| Metabo Quick-System | | | | | |
| Metabo Marathon-Motor | | | | | |
| Konstantelektronic | С | | | | |
| Sanftanlauf / Anlaufstrombegrenzung | | | | | |
| Wiederanlaufschutz | | | | | |
| Überlastschutz | | | | | |
| Scheibenbremse | | | | | |
| Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | | - | | | - |

Technische Daten

| Schleifscheiben-Ø | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 125 mm |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nennaufnahmeleistung | 910 W | - | - | - | - |
| Abgabeleistung | 430 W | - | - | - | - |
| Akkupack | - | 5,2 Ah Li-lon | 5,2 Ah Li-lon | 5,2 Ah Li-lon | 5,2 Ah Li-lon |
| Spannung des Akkupacks | - | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 /min | 8.000 /min | 8.000 /min | 8.000 /min | 5.000 /min |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2,1 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg |

| Lieferumfang | | | | | |
|--------------------|--|---|---|---|--|
| Schutzhaube | | | | | |
| Staubfilter | | | | | |
| Stützflansch | | - | | | |
| Schnellspannmutter | | | | | |
| Zubehör | 1 Lamellenschleif- teller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60) | 1 Lamellenschleif- teller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED«, | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED« | 2 Trennscheiben Flexiarapid Inox (150x1,6x2,22 mm), Trennschutz- hauben-Clip, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED« | 2 Kombi-Lamellenschleifteller (125x22,23mm; mittel), 1 Vlies-Kompaktscheibe (125x15x22,23mm; sehr fein), 1 Haftstützteller (125mm; hart), 1 Haftstützteller (125mm; weich), 5 Haftschleifblätter Pyramid (125mm; P600/A30), Haftvliesscheibe (125mm; P280), 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2Ah), Ladegerät ASC 30-36 V »AIR COOLED« |

Preis

Weitere Ausstattungsvarianten finden Sie in der Metabo Preisliste und im Internet



€ 712,81 inkl. MwSt

GROSSE WINKELSCHLEIFER

Leistungs- und drehmomentstarke Winkelschleifer für schwere Trennund Schrupparbeiten

Gemeinsame Merkmale

- Neuer Metabo Marathon-Motor
- > Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Sicherheitsschalter
- Zusatzhandgriff an drei Position montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff
- Abschaltkohlebürsten



| | WX 17-180 | WE 22-180 MVT** | WE 24-180 MVT** | WE 22-230 MVT** | WE 24-230 MVT** |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ausstattung | 9 1 | | | 1. 图图 | |
| MVT Zusatzhandgriff | | - | - | | - |
| MVT Dämpfungssystem | | | | | |
| Sanftanlauf / Anlaufstrombegrenzung | | | | | |
| Wiederanlaufschutz | | | | | |
| Überlastschutz | | | | | |
| Elektronische Sicherheitsabschaltung | | | | | |
| Integrierter Autobalancer | | | | | |
| Totmannfunktion | | | | | |
| LED-Warnsignal-Leuchte | | | | | |

| Schleifscheiben-Ø | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 230 mm | 230 mm |
|------------------------|------------|------------|------------|--|------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1.700 W | 2.200 W | 2.400 W | 2.200 W | 2.400 W |
| Abgabeleistung | 980 W | 1.500 W | 1.600 W | 1.500 W | 1.600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 8.500 /min | 8.500 /min | 8.500 /min | 6.600 /min | 6.600 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 5.700 /min | 5.800 /min | 5.800 /min | 4.600 /min | 4.600 /min |
| Drehmoment | 6 Nm | 11 Nm | 14 Nm | 14 Nm | 17 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 | M 14 |
| Gewicht ohne Netzkabel | 3,9 kg | 5,7 kg | 5,7 kg | 5,8 kg | 5,8 kg |
| Kabellänge | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m |
| | | | | The second secon | |

Lieferumfang

| Schutzhaube | • | | - |
|------------------------------------|---|--|---|
| Stützflansch | | | - |
| Zweilochmutter & Zweilochschlüssel | | | - |



€ 220,15 inkl. MwSt.

€ 248,71 inkl. MwSt.

GROSSE WINKELSCHLEIFER

Leistungs- und drehmomentstarke Winkelschleifer für schwere Trennund Schrupparbeiten

Gemeinsame Merkmale

- Neuer Metabo Marathon-Motor
- > Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
- Sicherheitsschalter
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- > Drehbarer Haupthandgriff
- Abschaltkohlebürsten



| | WE 24-230 MVT Quick** | WEA 24-230 MVT Quick** | WE 26-230 MVT Quick** | WEA 26-230 MVT Quick** |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ausstattung | | | | |
| MVT Zusatzhandgriff | | | | |
| MVT Dämpfungssystem | | | | |
| Sanftanlauf / Anlaufstrombegrenzung | | | | |
| Wiederanlaufschutz | | | | |
| Überlastschutz | | | | |
| Elektronische Sicherheitsabschaltung | | | | |
| Integrierter Autobalancer | | | | |
| Totmannfunktion | | | | |
| LED-Warnsignal-Leuchte | | | | |

Technische Daten

Lieferumfand

| | - 5 | |
|--------------------|-----|--|
| Schutzhaube | | |
| Stützflansch | | |
| Schnellspannmutter | | |









SYSTEMLÖSUNGEN FÜR STAUBFREIES ARBEITEN

Staubarmes Trennen und Schleifen in Innen- und Außenbereichen für optimalen Schutz von Anwendern und Umgebung

Gemeinsame Merkmale

- Neuer Metabo Marathon-Motor
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Aluminiumflansch für lange Lebensdauer bei schweren Einsatzwerkzeugen
- Absaugschutzhaube mit Anti-Statik-Kunststoff
- Anschluss Staubabsaugung: Ø 35 mm

Große Bedienelemente auf Absaugschutzhaube für einfaches, werkzeugloses Verstellen



W 12-125 HD Set CED 125



W 12-125 HD Set CED 125 Plus



WE 15-125 HD Set GED 125

NEU

Ausstattung

Konstantelektronik
Sanftanlauf / Anlaufstrombegrenzung
Wiederanlaufschutz
Überlastschutz
Wandnah-Funktion
Eintauch-Funktion

Abnehmbarer Tisch
Werkzeuglos einstellbare Schnitttiefe
Robuster Metalltisch
Metalltisch mit Führungsrollen

Technische Daten

| Schleifscheiben-Ø | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
|---|---------------------|-------------------------|-------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1.250 W | 1.250 W | 1.550 W |
| Abgabeleistung | 780 W | 780 W | 940 W |
| Leerlaufdrehzahl | 9.600 /min | 9.600 /min | 9.600 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 7.000 /min | 7.000 /min | 9.600 /min |
| Drehmoment | 3,8 Nm | 3,8 Nm | 3,9 Nm |
| Max. Schnitttiefen: - bei Freihandschnitten - mit Tisch - mit Führungsschiene | 27 mm 25 mm – | 27 mm 25 mm 20 mm | - - - |
| Max. Scheibendicke mit Führungsschiene | - | 3 mm | - |
| Anschluss Staubabsaugung | ø 35/41 mm | ø 35/41 mm | ø 35/41 mm |
| Set-Gewicht | 3,9 kg | 4,1 kg | 2,7 kg |

Lieferumfang

| Schutzhaube | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Absaughaube | CED 125 | CED 125 Plus | GED 125 |
| Zweilochmutter & Zweilochschlüssel | | | |
| Stützflansch | | | |
| Scheibe | Diamant-Trennscheibe | Diamant-Trennscheibe | Diamant-Topfscheibe |
| MetaLoc Koffer | | | |

Preis

32

*unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
**Lieferbar ab September 2014







Systemzubehör für Winkelschleifer

| | auben | Bestell-Nr. | Preis o. MwSt. | Preis m. MwSt. |
|---------------|--|---|---|--|
| 4 | Absaugschutzhaube CED 125 zum Trennen | | | |
| - | Mit Stutzen zum Absaugen des beim Durchtrennen von Steinplatten entstehenden Steinstaubes | | | |
| | Passend für: W9-1; WEV 10-125 Quick; W12-1; WE15-1; WE17-1; W8-1; WE 9-125 Quick; W11-1; WQ 1400(nur 6.00346); WE 14-1 | | | |
| | Schleifscheiben-Ø 115/125 mm Max Trenntiefe 27 mm | 6.26730 | € 99,00 | € 117,81 |
| | Absaugschutzhaube CED 125 Plus zum Trennen | | | |
| | Mit Stutzen zum Absaugen des beim Durchtrennen von Steinplatten entstehenden Steinstaubes Passend für: W9-1; WEV 10-125 Quick; W12-1; WE15-1; WE17-1; W8-1; WE 9-125 Quick; | | | |
| | W11-1; WQ 1400 (nur 6.00346); WE 14-1 | | | |
| | Schleifscheiben-Ø 115/125 mm Max Trenntiefe 27 mm | 6.26731 | € 129,00 | € 153,51 |
| 1 | Absaugschutzhaube GED 125 zum Flächenschleifen Schnelle, werkzeuglose Montage der Absaughaube auf einen passenden Winkelschleifer | 6.26732 | € 69,00 | € 82,11 |
| 9 | Unverlierbares Schiebeelement zum schnellen, werkzeuglosen Öffnen bei wandnahen Arbeiten, auch mit Handschuhen | | | |
| | Mit flexiblem Bürstenkranz und optimiertem Strömungskanal für besonders staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich. | | | |
| | Anti-Statik-Kunststoff verhindert eine elektrische Aufladung und Staubnester für eine konstant hohe Absaugleistung | | | |
| | Ersatzbürstenkranz für GED 125 | 6.26733 | € 13,36 | € 15,90 |
| aubschutzfil | er | Bestell-Nr. | Preis o. MwSt. | Preis m. MwSt. |
| | Der feinmaschige Filter verhindert das Eindringen von groben Partikeln in das Motorgehäuse, wie z.B. Aluminiumspäne, Schleifleinen von Fiberscheiben, Polierpastenansammlungen oder Gesteinsbrocken. Der Einsatz des Filters bei diesen Anwendungen verlängert die Lebensdauer der Maschine Schnelles und 100 %iges Abreinigen des Filters durch außenliegendes Staubgitter. Die glatte | | | |
| | Oberfläche, ohne störende Ecken, Kanten oder Stege vermindert die Bildung von Staubnestern Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Filters durch Befestigungshaken für die | | | |
| | Lüftungsschlitze W12-1xx - WE 17-1xx mit Standardschalter | 6.30791 | € 10,00 | € 11,90 |
| | WP12-1xx - WEP 17-1xx mit Paddleschalter | 6.30792 | € 10,00 | € 11,90 |
| ultipositions | bügel für Zusatzhandgriff | Bestell-Nr. | Preis o. MwSt. | Preis m. MwSt. |
| 2 | Der 180° Bügel ermöglicht eine stufenlose, individuelle Anpassung der zweiten Griffposition für ergonomisches, ermüdungsarmes Arbeiten z. B. bei Trennarbeiten oder für Linkshänder Bei wechselnden Arbeitspositionen kann der Zusatzhandgriff werkzeuglos angepasst werden Die robuste Sechskant-Form erlaubt das Abklappen des Zusatzhandgriffs nach hinten (im 90° Winkel zur Maschine) für sicheres, zweihändiges Arbeiten in beengten Räumen Passend für W9-1; WEV 10-125; W12-1; WE15-1; WE17-1; W8-1; WE9-125; W11-1; WEQ 1400-125; WE14-1 | 6.27362 | € 8,32 | € 9,90 |
| | uttern | Bestell-Nr. | Preis o. MwSt. | Preis |
| hnellspannn | | | O. IVIVVOL. | m. IVIWSt. |
| hnellspannn | Schnellspannmutter M14, für alle Winkelschleifer Für alle großen Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 10 mm) werkzeugloser Scheibenwechsel | 6.30800 | € 36,30 | m. IviwSt. € 43,20 |
| chnellspann | Für alle großen Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 10 mm) | 6.30800 6.30802 | | |
| 0 | Für alle großen Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 10 mm) werkzeugloser Scheibenwechsel Metabo Quick-Spannmutter M 14, für alle Metabo Einhand-Winkelschleifer Speziell für Metabo Quick-System zum werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck. Passend für alle kleinen Metabo Winkelschleifer mit rotem M-Quick Spindelknopf, außer W 6-115, W 6-125, WB 11-125, | | € 36,30 | € 43,20 € 13,30 |
| 0 | Für alle großen Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 10 mm) werkzeugloser Scheibenwechsel Metabo Quick-Spannmutter M 14, für alle Metabo Einhand-Winkelschleifer Speziell für Metabo Quick-System zum werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck. Passend für alle kleinen Metabo Winkelschleifer mit rotem M-Quick Spindelknopf, außer W 6-115, W 6-125, WB 11-125, üben-Clips Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben Der Trennschutzhauben-Clip aus Kunststoff wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt Passend für Metabo Winkelschleifer: W8; W9; W10; W11; W12; W14; W15; | 6.30802 | € 36,30 € 11,18 | € 43,20 € 13,30 |
| 0 | Für alle großen Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 10 mm) werkzeugloser Scheibenwechsel Metabo Quick-Spannmutter M 14, für alle Metabo Einhand-Winkelschleifer Speziell für Metabo Quick-System zum werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck. Passend für alle kleinen Metabo Winkelschleifer mit rotem M-Quick Spindelknopf, außer W 6-115, W 6-125, WB 11-125, Juben-Clips Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben Der Trennschutzhauben-Clip aus Kunststoff wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt | 6.30802 | € 36,30 € 11,18 | € 43,20 € 13,30 |
| 0 | Für alle großen Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 10 mm) werkzeugloser Scheibenwechsel Metabo Quick-Spannmutter M 14, für alle Metabo Einhand-Winkelschleifer Speziell für Metabo Quick-System zum werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck. Passend für alle kleinen Metabo Winkelschleifer mit rotem M-Quick Spindelknopf, außer W 6-115, W 6-125, WB 11-125, Luben-Clips Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben Der Trennschutzhauben-Clip aus Kunststoff wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt Passend für Metabo Winkelschleifer: W8; W9; W10; W11; W12; W14; W15; W17; W 18 LTX; ab Baujahr 2008 100 mm 115 mm | 6.30802 Bestell-Nr. 6.30346 6.30351 | € 36,30 € 11,18 Preis o. MwSt. € 8,32 € 8,32 | € 43,20 € 13,30 Preis m. MwSt. € 9,90 € 9,90 |
| 0 | Für alle großen Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 10 mm) werkzeugloser Scheibenwechsel Metabo Quick-Spannmutter M 14, für alle Metabo Einhand-Winkelschleifer Speziell für Metabo Quick-System zum werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck. Passend für alle kleinen Metabo Winkelschleifer mit rotem M-Quick Spindelknopf, außer W 6-115, W 6-125, WB 11-125, Luben-Clips Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben Der Trennschutzhauben-Clip aus Kunststoff wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt Passend für Metabo Winkelschleifer: W8; W9; W10; W11; W12; W14; W15; W17; W 18 LTX; ab Baujahr 2008 100 mm 115 mm 125 mm | 6.30802 Bestell-Nr. 6.30346 6.30351 6.30352 | € 36,30 € 11,18 Preis o. MwSt. € 8,32 € 8,32 € 8,32 | € 43,20 € 13,30 Preis m. MwSt. € 9,90 € 9,90 € 9,90 |
| ennschutzha | Für alle großen Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 10 mm) werkzeugloser Scheibenwechsel Metabo Quick-Spannmutter M 14, für alle Metabo Einhand-Winkelschleifer Speziell für Metabo Quick-System zum werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck. Passend für alle kleinen Metabo Winkelschleifer mit rotem M-Quick Spindelknopf, außer W 6-115, W 6-125, WB 11-125, Luben-Clips Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben Der Trennschutzhauben-Clip aus Kunststoff wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt Passend für Metabo Winkelschleifer: W8; W9; W10; W11; W12; W14; W15; W17; W 18 LTX; ab Baujahr 2008 100 mm 115 mm | 6.30802 Bestell-Nr. 6.30346 6.30351 | € 36,30 € 11,18 Preis o. MwSt. € 8,32 € 8,32 € 8,32 Preis | € 43,20 € 13,30 Preis m. MwSt. € 9,90 € 9,90 € 9,90 Preis |
| ennschutzha | ■ Für alle großen Winkelschleifer; passend auch für andere Fabrikate (erforderliche freie Spindellänge mind. 10 mm) ■ werkzeugloser Scheibenwechsel Metabo Quick-Spannmutter M 14, für alle Metabo Einhand-Winkelschleifer ■ Speziell für Metabo Quick-System zum werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck. ■ Passend für alle kleinen Metabo Winkelschleifer mit rotem M-Quick Spindelknopf, außer W 6-115, W 6-125, WB 11-125, üben-Clips ■ Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben ■ Der Trennschutzhauben-Clip aus Kunststoff wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt ■ Passend für Metabo Winkelschleifer: W8; W9; W10; W11; W12; W14; W15; W17; W 18 LTX; ab Baujahr 2008 Ø 100 mm Ø 150 mm Ø 150 mm | 6.30802 Bestell-Nr. 6.30346 6.30351 6.30352 6.30353 | € 36,30 € 11,18 Preis o. MwSt. € 8,32 € 8,32 € 8,32 € 8,32 | € 13,30 Preis m. MwSt. € 9,90 € 9,90 € 9,90 € 9,90 |

Zubehör für Winkelschleifer

| | | | | | | CONTRACTOR OF | | |
|--------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------|----------|
| Trennscheiben | | | | | | Bestell-Nr. | Preis | Preis |
| | Qualitätsklasse | Durchmesser x Dicke x Bohrung mm | Ausführung | Max. Drehzahl /min | VE / VPE | | o. MwSt. | m. MwSt. |
| NEU | Qualitätsklasse CA 46-U »N | | | | | | | |
| THE REAL PROPERTY. | ■ Die neueste Generation | | imischem Schleifl | korn | | | | |
| 5 | Max. Schnittleistung bei | | | | | | | |
| 2333 | Für alle rost- und säureb Federstähle, Werkzeugst | | irosta, INOX), hod | hlegierte Stähle, | | | | |
| ANTE | CA 46-U M-Calibur | 115 x 1,6 x 22,23 | _ | 13.300 | 1/25 | 6.16285 | € 3,49 | € 4,15 |
| | CA 46-U M-Calibur | 125 x 1,6 x 22,23 | _ | 12.200 | 1/25 | 6.16286 | € 3,91 | € 4,65 |
| | Qualitätsklasse A 30 »Novo Universell einsetzbar in | | | | | | | |
| | A 30 Novoflex | 115 x 2,5 x 22,23 | _ | 13.300 | 1/25 | 6.16442 | € 1,46 | € 1,74 |
| | A 30 Novoflex | 125 x 2,5 x 22,23 | | 12.200 | 1/25 | 6.16444 | € 1,63 | € 1,94 |
| | A 30 Novoflex | 150 x 3 x 22,23 | _ | 10.200 | 1/25 | 6.16448 | € 2,06 | € 2,45 |
| | A 30 Novoflex | 180 x 3 x 22,23 | ~ | 8.500 | 1/25 | 6.16457 | € 2,14 | € 2,55 |
| and the same | A 30 Novoflex | 230 x 3 x 22,23 | ~ | 6.600 | 1/25 | 6.16477 | € 3,28 | € 3,90 |
| | Qualitätsklasse A 46-T »Nov | • | | M | | | | |
| | ■ Dünne Trennscheibe für | | eien, dunnwandig | | 4 /05 | 0.40070 | 0.4.50 | 0.4.00 |
| | A 46 Novorapid | 115 x 1,0 x 22,23 | _ | 13.300 | 1/25 | 6.16270 | € 1,59 | € 1,89 |
| 1111 | A 46 Novorapid | 125 x 1,0 x 22,23 | | 12.200 | 1/25 | 6.16271 | € 1,67 | € 1,99 |
| | A 46 Novorapid A 46 Novorapid | 180 x 1,5 x 22,23 | ~ | 8.600 6.600 | 1/25 | 6.16273 6.16274 | € 2,77 | € 3,30 |
| | ' | 230 x 1,9 x 22,23 | ~ | 0.000 | 1/25 | 0.10274 | € 3,78 | € 4,50 |
| | Qualitätsklasse A 60-R / A 3 Sehr hohe Schnittleistun | g bei hoher Standzeit durcl | o o | • | 1 | | | |
| | Geringer Materialverbra | , , , , , , | Maschinenbelasti | Ů. | 1/05 | C 4C40C | 0.0.00 | 0.0.70 |
| | A 60-R | 115 x 1 x 22,23 | _ | 13.300 | 1/25 | 6.16186 | € 2,32 | € 2,76 |
| | A 60-R A 30-R | 125 x 1 x 22,23 | | 12.200 8.500 | 1/25 1/25 | 6.16187 | € 2,56 | € 3,05 |
| | A 30-R | 180 x 1,6 x 22,23 | _ | 6.600 | 1/25 | 6.16184 6.16185 | € 3,11 | € 3,70 |
| NEU | | 230 x 1,9 x 22,23 | Company Impay Illerda | | 1/20 | 0.10105 | € 4,20 | € 5,00 |
| INEO | Qualitätsklasse A 36-U / A 4 Superdünne Hochleistun | · · | | | | 4 | | |
| AS - | ■ Für alle rost- und säureb | | | _ | astähle | D | | |
| | ■ HydroResist: langanhalte | | | | _ | | | |
| | eindringen kann | | | | | | | |
| | A 60-U | 115 x 0,8 x 22,23 | ~ | 13.300 | 1/50 | 6.16208 | € 2,86 | € 3,40 |
| | A 60-U | 115 x 1 x 22,23 | _ | 13.300 | 1/25 | 6.16216 | € 2,61 | € 3,10 |
| | A 60-U | 125 x 0,8 x 22,23 | ~ | 12.200 | 1/50 | 6.16209 | € 3,45 | € 4,10 |
| | A 60-U | 125 x 1 x 22,23 | | 12.200 | 1/25 | 6.16220 | € 3,11 | € 3,70 |
| | A 46-U | 180 x 1,6 x 22,23 | ~ | 8.500 | 1/25 | 6.16227 | € 4,58 | € 5,45 |
| | A 36-U | 230 x 1,9 x 22,23 | ~ | 6.600 | 1/25 | 6.16229 | € 5,84 | € 6,95 |
| NEU | Qualitätsklasse A 46-U »Co Eine Schleifscheibe für z Schleifen für Metall- und HydroResist: langanhalte eindringen kann | wei Anwendungen: Schnell Edelstahlbehandlungen | es Trennen, sowie | | | | | |
| 111 | A 46-U Combinator Inox | 115 x 1,9 x 22,23 | ~ | 13.200 | 1/25 | 6.16500 | € 3,28 | € 3,90 |
| | A 46-U Combinator Inox | 125 x 1,9 x 22,23 | ~ | 12.200 | 1/25 | 6.16501 | € 3,53 | € 4,20 |
| Schruppscheibe | n | | | | | | | |
| NEU | Qualitätsklasse CA 36-O »N | I-Calibur« Inox | | | | | | |
| | Die neueste Generation Maximale Abtragsleistur Für alle rost- und säureb Werkzeugstähle | von Schruppscheiben mit k ng bei extrem hoher Standz | eit | | ederstähle, | | | |
| 101 | CA 36-O M-Calibur | 115 x 7,0 x 22,23 | ~ | 13.300 | 1/25 | 6.16290 | € 8,91 | € 10,60 |
| | CA 36-O M-Calibur | 125 x 7,0 x 22,23 | ~ | 12.200 | 1/25 | 6.16291 | € 9,92 | € 11,80 |
| | Qualitätsklasse A 24 »Novo Universell einsetzbar in | | | | | | | |
| | A 24 Novoflex | 115 x 6 x 22,23 | ~ | 13.300 | 1/25 | 6.16460 | € 2,49 | € 2,96 |
| | A 24 Novoflex | 125 x 6 x 22,23 | ~ | 12.200 | 1/25 | 6.16462 | € 2,86 | € 3,40 |
| | A 24 Novoflex | 180 x 6 x 22,23 | ~ | 8.500 | 1/10 | 6.16465 | € 3,70 | € 4,40 |
| | A 24 Novoflex | 230 x 6 x 22,23 | ~ | 6.600 | 1/10 | 6.16468 | € 5,59 | € 6,65 |
| | Qualitätsklasse A 24-T »Flex Universalscheibe für die | | g | | | | | |
| | A 24-T | 115 x 6 x 22,23 | ~ | 13.300 | 1/25 | 6.16275 | € 3,70 | € 4,40 |
| | A 24-T | 125 x 6 x 22,23 | ~ | 12.200 | 1/25 | 6.16486 | € 4,41 | € 5,25 |
| | A 24-T | 180 x 6 x 22,23 | ~ | 8.500 | 1/10 | 6.16277 | € 5,34 | € 6,35 |
| | A 24-T | 230 x 6 x 22,23 | ~ | 6.600 | 1/10 | 6.16279 | € 10,08 | € 12,00 |
| | | | | | | | | |

Zubehör für Winkelschleifer

| Stahldrahtbürs | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--|---|---|--|--|
| | sten | | | | | Bestell-Nr. | Preis o. MwSt. | Preis m. MwSt. |
| | Durchmesser mm | Innengewinde | Drahtstärke | Max. Drehzahl /min | VE | | o. WWSt. | m. Wwst. |
| (2) | Stahldraht-Topfbürsten, ge | • | . D 01 | | | | | |
| | Universell einsetzbar in -punkten, Entfernen vor | | 0, | | n und | | | |
| dilla | 70 | M 14 | 0,35 mm | 11.000 | 1 | 6.23796* | € 15,38 | € 18,30 |
| | 80 | M 14 | 0,80 mm | 8.600 | 1 | 6.23710* | € 24,87 | € 29,60 |
| 0 | Stahldraht-Topfbürsten, ge | wellt | | | | | | |
| | Universell einsetzbar in | n der Metallverarbei | itung | | | | | |
| No. | 75 | M 14 | 0,30 mm | 11.000 | 1 | 6.23715* | € 15,38 | € 18,30 |
| -distant | 100 | M 14 | 0,30 mm | 8.600 | 1 | 6.23719* | € 21,26 | € 25,30 |
| | Stahldraht-Rundbürsten, g Universell einsetzbar in -punkten, Entfernen von | n der Metallverarbei | | | n und | | | |
| 410 | Besonders geeignet zur | | | | | | | |
| | 100 | M 14 | 0,50 mm | 12.500 | 1 | 6.23802* | € 22,27 | € 26,50 |
| berschleifsch | neiben | | | | | Bestell-Nr. | Preis | Preis |
| | Durchmesser mm x Bohrui | ng mm | Körnung | Max. Drehzahl /min | VE / VPE | | o. MwSt. | m. MwSt |
| NEU | Keramik, Bohrungsart: Run | _ | 3 | | | | | |
| | 115 x 22,23 | idiodii, gosoiiitzt | P 24 | 13.300 | 1/25 | 6.26150 | € 2,56 | € 3,05 |
| | 115 x 22,23 | | P 36 | 13.300 | 1/25 | 6.26151 | € 2,25 | € 2,68 |
| The same | 115 x 22,23 | | P 60 | 13.300 | 1/25 | 6.26152 | € 1,48 | € 1,76 |
| | 115 x 22,23 | | P 80 | 13.300 | 1/25 | 6.26153 | € 1,39 | € 1,65 |
| | 125 x 22,23 | | P 24 | 12.200 | 1/25 | 6.26154 | € 2,86 | € 3,40 |
| | 125 x 22,23 | | P 36 | 12.200 | 1/25 | 6.26155 | € 2,51 | € 2,99 |
| | 125 x 22,23 | | P 60 | 12.200 | 1/25 | 6.26156 | € 1,69 | € 2,01 |
| | 125 x 22,23 | | P 80 | 12.200 | 1/25 | 6.26157 | € 1,52 | € 1,81 |
| mellenschlei | | | Manager of the Control | | | Bestell-Nr. | Preis | Preis |
| nenenschie | | | | | 1 (m. 1) (r.) | Destell-IVr. | o. MwSt. | m. MwSt |
| | Durchmesser x Bohrung m | ım Körnung | Ausführung | Max. Drehzahl /min | VE / VPE | | | |
| 0 | Qualitätsklasse Zirkonkoru Geeignet für Grob- und | | gesamten Metal | Ilbereich | | | | |
| | 115 x 22,23 | P 40 | ~ | 13.300 | 1/10 | 6.23175 | € 3,91 | € 4,65 |
| | 115 x 22,23 | P 60 | ~ | 13.300 | 1/10 | 6.23176 | € 3,91 | € 4,65 |
| | 115 x 22,23 | P 80 | ~ | 13.300 | 1/10 | 6.23177 | € 3,91 | € 4,65 |
| | 125 x 22,23 | P 40 | ~ | 12.200 | 1/10 | 6.23195 | € 4,79 | € 5,70 |
| 173.6 | 125 x 22,23 | P 60 | ~ | 12.200 | 1/10 | 6.23196 | € 4,79 | € 5,70 |
| | 125 x 22,23 | P 80 | | 12.200 | 1/10 | 6.23197 | € 4,79 | € 5,70 |
| 0 | Qualitätsklasse Zirkonkoru Geeignet für Grob- und Hoher Lamellenbelag au Bestens geeignet für die | Zwischenschliff im uf Glasgewebetelle e Bearbeitung von r | gesamten Metal r für gleichmäßig | llbereich g hohe Schleifleistung n | 1/10 | | 0.00 | |
| | 115 x 22,23 | P 40 | ~ | 13.300 | 1/10 | | | |
| | 115 x 22,23 | D 60 | | 12 200 | | 6.24241 | € 6,60 | € 7,85 |
| | 115 v 22 22 | P 60 | ~ | 13.300 | 1/10 | 6.24243 | € 6,60 | € 7,85 |
| | 115 x 22,23 | P 80 | <u></u> | 13.300 | 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 | € 6,60 € 6,60 | € 7,85 € 7,85 |
| | 125 x 22,23 | P 80 P 40 | <u></u> | 13.300 12.200 | 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 | € 6,60 € 6,60 € 6,93 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 |
| | 125 x 22,23 125 x 22,23 | P 80 P 40 P 60 | <u> </u> | 13.300 12.200 12.200 | 1/10 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 | € 6,60 € 6,60 € 6,93 € 6,93 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 |
| NEU | 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik » | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 13.300 12.200 12.200 12.200 | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 | € 6,60 € 6,60 € 6,93 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 |
| NEU | 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik » Selbstschärfendes Kera Sehr hohe Standzeit; kü | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem ihler Schliff auf Fläc | | 13.300 12.200 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 | € 6,60 € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 6,93 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 |
| NEU | 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik »I ■ Selbstschärfendes Keral ■ Sehr hohe Standzeit; kü 115 x 22,23 | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem ihler Schliff auf Fläc P 40 | | 13.300 12.200 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 aufwand | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 | € 6,60 € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 6,93 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 |
| NEU | 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik » ■ Selbstschärfendes Kera ■ Sehr hohe Standzeit; kü 115 x 22,23 115 x 22,23 | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem ihler Schliff auf Fläc P 40 P 60 | | 13.300 12.200 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft 13.300 | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 eaufwand 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 6.26166 6.26167 | € 6,60 € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 5,13 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 € 8,25 |
| NEU | 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik » ■ Selbstschärfendes Kera ■ Sehr hohe Standzeit; kü 115 x 22,23 115 x 22,23 | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem thler Schliff auf Fläc P 40 P 60 P 80 | | 13.300 12.200 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft 13.300 13.300 | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 aufwand 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 6.26166 6.26167 6.26168 | € 6,60 € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 5,13 € 5,13 € 5,13 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 € 6,10 € 6,10 € 6,10 |
| NEU | 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik » ■ Selbstschärfendes Kera ■ Sehr hohe Standzeit; kü 115 x 22,23 115 x 22,23 115 x 22,23 125 x 22,23 | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem ihler Schliff auf Fläc P 40 P 60 P 80 P 40 | | 13.300 12.200 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft 13.300 13.300 13.300 | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 aufwand 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 6.26166 6.26167 6.26168 6.26169 | € 6,60 € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 5,13 € 5,13 € 5,13 € 5,13 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 € 6,10 € 6,10 € 7,15 |
| NEU | 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik » ■ Selbstschärfendes Kera ■ Sehr hohe Standzeit; kü 115 x 22,23 115 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem ihler Schliff auf Fläc P 40 P 60 P 80 P 40 P 60 P 60 | | 13.300 12.200 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft 13.300 13.300 13.300 12.200 | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 6.26166 6.26167 6.26168 6.26169 6.26170 | € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 5,13 € 5,13 € 5,13 € 5,13 € 6,01 € 6,01 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 € 6,10 € 6,10 € 6,10 € 7,15 € 7,15 |
| 0 | 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik » ■ Selbstschärfendes Kera ■ Sehr hohe Standzeit; kü 115 x 22,23 115 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem ihler Schliff auf Fläc P 40 P 60 P 80 P 40 P 60 P 80 P 80 P 80 P 80 | hen und Kanten | 13.300 12.200 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft 13.300 13.300 13.300 | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 aufwand 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 6.26166 6.26167 6.26168 6.26169 | € 6,60 € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 5,13 € 5,13 € 5,13 € 5,13 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 € 6,10 € 6,10 € 7,15 |
| NEU NEU | 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik » ■ Selbstschärfendes Kera ■ Sehr hohe Standzeit; kü 115 x 22,23 115 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem ihler Schliff auf Fläc P 40 P 60 P 80 P 40 P 60 P 80 P 40 P 60 P 80 P 80 P 60 P 80 P 8 | convex« It nach oben abgen Kehlnähten, au | 13.300 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft 13.300 13.300 12.200 12.200 12.200 erundeten Lamellen | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 6.26166 6.26167 6.26168 6.26169 6.26170 | € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 5,13 € 5,13 € 5,13 € 5,13 € 6,01 € 6,01 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 € 6,10 € 6,10 € 6,10 € 7,15 € 7,15 |
| 0 | 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik » Selbstschärfendes Kera Sehr hohe Standzeit; kü 115 x 22,23 115 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik » Speziell geformter Lame Besondere Bauform für | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem ihler Schliff auf Fläc P 40 P 60 P 80 P 40 P 60 P 80 P 40 P 60 P 80 P 80 P 60 P 80 P 8 | convex« It nach oben abgen Kehlnähten, au | 13.300 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft 13.300 13.300 12.200 12.200 12.200 erundeten Lamellen | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 6.26166 6.26167 6.26168 6.26169 6.26170 | € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 5,13 € 5,13 € 5,13 € 5,13 € 6,01 € 6,01 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 € 6,10 € 6,10 € 6,10 € 7,15 € 7,15 |
| 0 | 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik »I Selbstschärfendes Keramik »I Sehr hohe Standzeit; kü 115 x 22,23 115 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik »I Speziell geformter Lame Besondere Bauform für Sehr hohe Abtragsleistu | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem ihler Schliff auf Fläc P 40 P 60 P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super Cellenschleifteller mi die Bearbeitung vo | convex« It nach oben abgen Kehlnähten, au | 13.300 12.200 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft 13.300 13.300 12.200 12.200 12.200 erundeten Lamellen uch für den Flächenschlift | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 6.26166 6.26167 6.26168 6.26169 6.26170 6.26171 | € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 5,13 € 5,13 € 5,13 € 6,01 € 6,01 € 6,01 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 € 6,10 € 6,10 € 7,15 € 7,15 |
| 0 | 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik »I Selbstschärfendes Kera Sehr hohe Standzeit; kü 115 x 22,23 115 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik »I Speziell geformter Lame Sehr hohe Abtragsleistu 125 x 22,23 Qualitätsklasse Zirkonkoru Speziell geformter Lame | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem ihler Schliff auf Fläc P 40 P 60 P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super C ellenschleifteller mi die Bearbeitung vo ung bei sehr hoher: P 60 P 80 Ind »Flexiamant Co ellenschleifteller mi | convex« it nach oben abgi | 13.300 12.200 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft 13.300 13.300 12.200 12.200 12.200 erundeten Lamellen uch für den Flächenschlift 12.200 12.200 erundeten Lamellen | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 6.26166 6.26167 6.26168 6.26169 6.26170 6.26171 | € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 5,13 € 5,13 € 5,13 € 6,01 € 6,01 € 6,01 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 € 6,10 € 6,10 € 7,15 € 7,15 € 7,15 |
| NEU O | 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik »I Selbstschärfendes Kera Sehr hohe Standzeit; kü 115 x 22,23 115 x 22,23 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Keramik »I Speziell geformter Lame Besondere Bauform für Sehr hohe Abtragsleistu 125 x 22,23 125 x 22,23 Qualitätsklasse Zirkonkoru | P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super« mikkorn für extrem ihler Schliff auf Fläc P 40 P 60 P 80 P 40 P 60 P 80 Flexiamant Super C ellenschleifteller mi die Bearbeitung vo ung bei sehr hoher: P 60 P 80 Ind »Flexiamant Co ellenschleifteller mi | convex« it nach oben abgi | 13.300 12.200 12.200 12.200 stung bei geringem Kraft 13.300 13.300 12.200 12.200 12.200 erundeten Lamellen uch für den Flächenschlift 12.200 12.200 erundeten Lamellen | 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 | 6.24243 6.24244 6.24275 6.24277 6.24278 6.26166 6.26167 6.26168 6.26169 6.26170 6.26171 | € 6,60 € 6,93 € 6,93 € 6,93 € 5,13 € 5,13 € 5,13 € 6,01 € 6,01 € 6,01 | € 7,85 € 7,85 € 8,25 € 8,25 € 8,25 € 6,10 € 6,10 € 7,15 € 7,15 € 7,15 |



Welche Herausforderungen haben Sie für uns?

Jede neue oder weiterentwickelte Metabo Maschine beginnt dort, wo sie am Ende auch zum Einsatz kommt: bei Ihnen – den anspruchsvollen Anwendern.

Erzählen Sie uns von Ihren konkreten Anforderungen und Aufgaben. Jeder Bedarf, jeder Hinweis und jede Kritik sorgen dafür, dass unsere Innovationen überall auf der Welt in Härtetests bestehen und begeistern. Wir hören gern zu – aber stellen Ihnen natürlich auch gern die Welt von Metabo genauer vor.

Sie möchten mehr über Metabo erfahren? Wir freuen uns auf den Dialog!

Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 72622 Nürtingen Deutschland Telefon +49 (0) 70 22-72-0 www.metabo.de



Ihr Metabo Händler: